

# Ekko GO R 7845

**Schmid**  
MADE IN GERMANY

## Details

- Grundofenfeuerraum 2-seitig offen
- 7845 - Höhe 45 cm
- Selbstschließende Tür
- 89 mm dicke Brennraumsteine
- Für Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet

## Technische Daten

Brennstoffmenge min.	3,5 kg
Brennstoffmenge max.	10,5 kg
Wirkungsgrad	> 80 %
empf. Scheitholzlänge	50 cm
Gewicht (Feuerraum)	247 kg
Gewicht (Deckenzug klein)	103 kg
Gewicht (Deckenzug groß)	335 kg

## Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384

(Betrieb geschlossen)

Keramische Züge im Speicherbetrieb	Abgasmassenstrom	ca. 15 g/s
	Abgastemperatur am Ausbrand	600 °C
	Förderdruck	12 Pa
Wertetriple mit Deckenzug groß	Zuglänge	ca. 5,5 m
	Abgasmassenstrom	ca. 27,4 g/s
	Schornsteineintritts- temperatur	253 °C
	Förderdruck	12 Pa



Ekko GO R 7845 mit schwenkbarer Front

## Standard



Front Kristall



Türanschlag  
links



Holzbrand

## Optional



Front Anthrazit



Front veredelt



Front veredelt  
(komplett)



Blendrahmen



150 mm  
Außenluft-  
anschluss



Außen-  
befeuerung



SMR



1. BImSchV  
Stufe 2



Art. 15a B-VG  
(Österreich)




Made in Germany




CERT  
Österreichische Verbrennung




Frontansicht M 1:20



Seitenansicht M 1:20

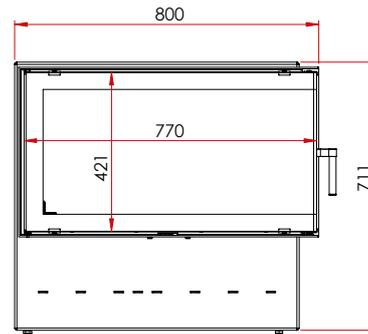

Draufsicht M 1:10

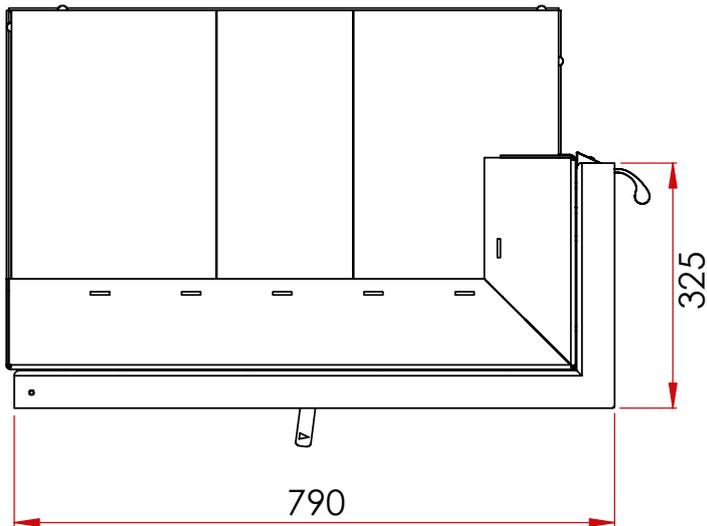

Deckenzüge klein / groß M 1:25

